NEU

Dolezych
EINFACH SICHER

DoTEXtreme: Textile Lastschlingen und Grummets aus Hochleistungsfaser (UHMW-PE)

Die neuen textilen Lastschlingen und Grummets bieten im wahrsten Sinne des Wortes TEXtreme Vorteile

- Ergonomischer Arbeiten dank bis zu 60% Gewichtsersparnis gegenüber Stahl-Lastschlingen
- Einfaches Handling durch nur einen Anwender
- Textiles Material schont sensible Oberflächen und Hände des Anwenders
- Geringe Dehnung im Arbeitsbereich ≤ 1,4% bis WLL
- Besonders abriebfest, dank Hochleistungsfaser und UHMW-PE-Augenschutz
- Chemikalien- und seewasserbeständig
- Kann nicht rosten
- Schwimmfähig und 0% Wasseraufnahme
- Temperatureinsatzbereich von -40° bis +70° Celsius
- Lärmreduzierend

Produktmerkmale

- Aus geflochtenen 12-strängigen Faserseilen
- Faser: UHMW-PE
- Einzelgarnbeschichtet = Verbesserung der inneren und äußeren Abriebfestigkeit und Verlängerung der Lebensdauer
- Die Augen sind zusätzlich mit einem Schutzgeflecht aus UHMW-PE ausgerüstet
- Mit CE-Kennzeichnung
- Mit UKCA-Kennzeichnung
- Sicherheitsfaktor 7 (nach DIN EN 1492)
- Farbe des Seils: Grau
- Farbe des Abriebschutzes: Orange
- Seile ≤ 38 mm sind zusätzlich thermofixiert

Bei unserem Standard sind die Augen stets mit einem UHMW-PE-Geflecht geschützt!

Auf Wunsch ummanteln wir Ihnen auch das gesamte geflochtene Seil mit einem zusätzlichen UHMW-PE- oder PES-Geflecht.

An den Augen kann optional auch eine Stahlkausche eingespleißt werden.

DoTEXtreme-Produktreihe

Hier finden Sie einen Auszug unserer **DoTEXtreme** -Produktreihe. Unser Standard-Portfolio umfasst alle Seildurchmesser von 16 mm bis 120 mm in allen Ausführungen. Fragen Sie einfach die benötigte WLL und gewünschte Länge in Ihrer gewünschten Ausführung an.

DoTEXtreme Textile Lastschlinge

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit SF 7 in t	Seil-Ø mm	Mindestlänge L1 m	Gewicht kg bei Mindestlänge
34 – 1781 0020	4,9	20	2,8	1,29
34 – 1781 0030	10,2	30	3,7	3,95
34 – 1781 0038	15,4	38	4,5	7,20
34 – 1781 0044	20,0	44	5,0	10,57
34 – 1781 0050	25,0	50	5,5	14,59
34 – 1781 0056	30,5	56	6,1	19,92
34 – 1781 0076	52,4	76	-	-
34 – 1781 0112	104	112	-	-

DoTEXtreme Textiles Grummet, beiderseits Schlaufe

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit SF 7 in t	Seil-Ø mm	Mindestlänge L1 m	Gewicht kg bei Mindestlänge
34 – 1782 0022	10,4	22	1,2	2,91
34 – 1782 0032	20,2	32	1,7	5,54
34 – 1782 0040	29,9	40	2,1	8,00
34 – 1782 0048	41,3	48	2,5	11,12
34 – 1782 0054	50,9	54	2,8	13,93
34 – 1782 0112	185,3	112	-	-

Auch als Grummet ohne Schlaufen lieferbar.

DoTEXtreme Textiles Doppel-Grummet, beiderseits Schlaufe

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit SF 7 in t	Seil-Ø mm	Mindestlänge L1 m	Gewicht kg bei Mindestlänge
34 – 1784 0016	11,8	16	0,5	2,11
34 – 1784 0022	20,9	22	0,7	3,18
34 – 1784 0032	40,4	32	0,9	6,36
34 – 1784 0040	59,9	40	1,1	9,05
34 – 1784 0054	101,9	54	1,5	15,64
34 – 1784 0112	370,7	112	-	-

Auch als Grummet ohne Schlaufen lieferbar.

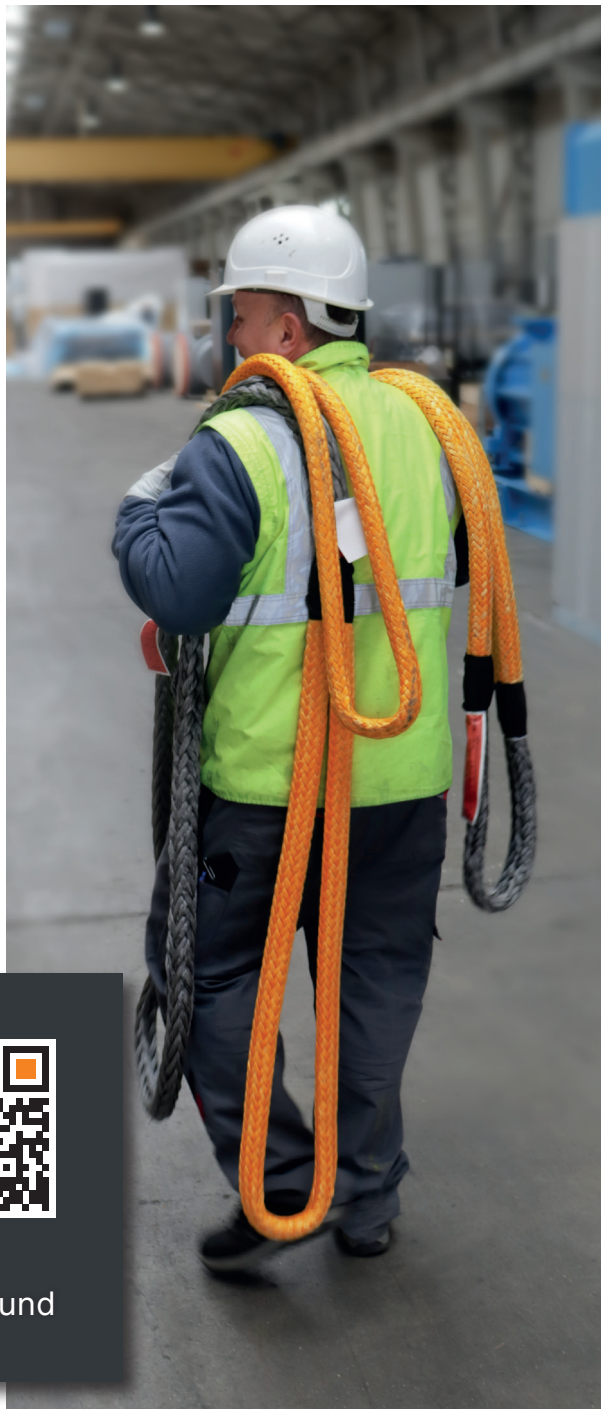

Gerne beraten wir Sie zu unserer
DoTEXtreme -Produktreihe.

T +49 231 82 85-0
M info@dolezych.de
www.dolezych.de

Dolezych GmbH & Co. KG | Hartmannstr. 8 | 44147 Dortmund